TIROLER LICHT
IHR FACHHANDEL FÜR GUTES LICHT

LED-Flexmodul 10 Basic 85, 24V, IP20, 900lm/m, 10W/m, 3000K, 5m

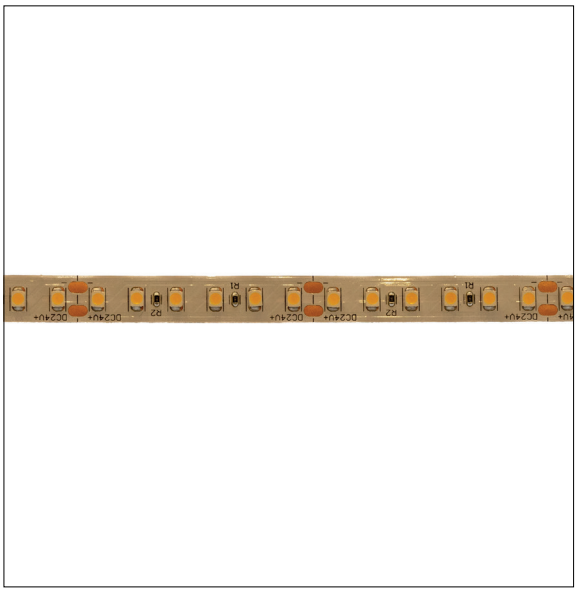

Artikelbeschreibung

Artikelnummer	TL0403
Höhe in mm	2,50
Breite in mm	10
Länge in cm	500
Dimmbar	Ja

Dimmspezifikationen
dimmbar per Spannungssenke bzw. Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequenzer, Dimmaktor oder Transformator

Besonderheiten
120 LED/Meter | Trennstelle: 50mm | Lötkontakte Abstand: 5,3mm | Verarbeitungstemp.: 260° max. 3sec | max. Flexmodullänge pro Einspeisung: 8m

Energieeffizienzklasse	F
Bemessungsleistung in Watt	8,5 W/m
Lichtstrom in Lumen	900
Wirkleistung in Watt	9,6 W/m
Oberflächentemperatur	50°
Pitch SMD (mm)	8,33
CRI (RA) Wert	83
Schutzart	IP20
Garantie in Jahren	2
Nennspannung	24 V DC
Nutzlebensdauer	25000
Schaltzyklen	30000
Farbtemperatur	3000K
Trennstelle (mm)	25,00
Umgebungstemperatur	-20° - 40°
Abstrahlwinkel	120°
feuergefährdete Betriebe	Nein