TIROLER LICHT
IHR FACHHANDEL FÜR GUTES LICHT

LED-Flexmodul 10 Pro-Line 95, 24V, IP20, 900lm/m, 10W/m, 2700K, 5m

Artikelbeschreibung

Artikelnummer	TL0408
Höhe in mm	2,00
Breite in mm	10,00
Länge in cm	500
Dimmbar	Ja

Dimmspezifikationen
dimmbar per Spannungssenke bzw. Pulsweiten- oder Pulsfrequenz modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequenzer, Dimmaktor oder Transformator

Besonderheiten
240 LED/Meter | Trennstelle: 25mm | Lötkontakte Abstand: 5,4mm | Verarbeitungstemp.: 260° max. 3sec | max. Flexmodullänge pro Einspeisung: 7,5m
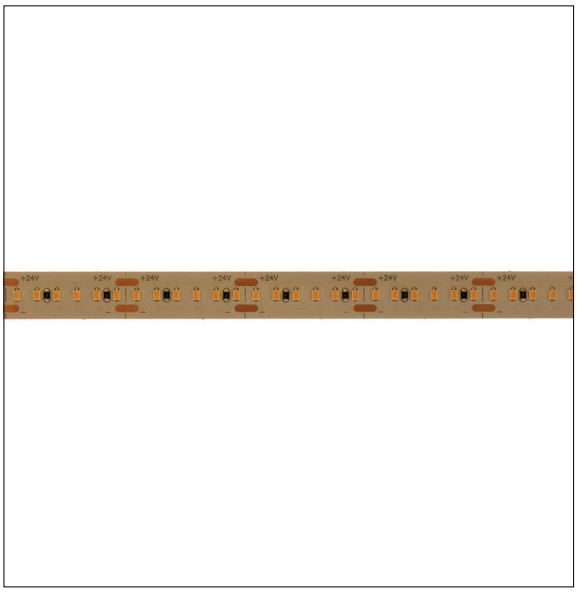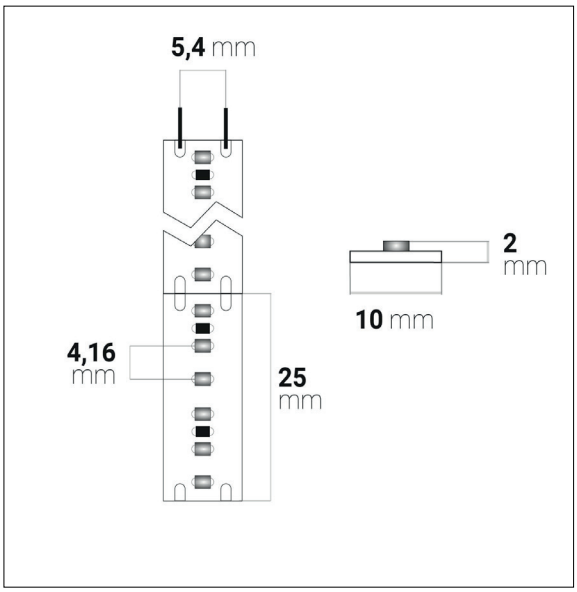
Energieeffizienzklasse	F
Bemessungsleistung in Watt	9 W/m
Lichtstrom in Lumen	850
Wirkleistung in Watt	10 W/m
Oberflächentemperatur	50°
Pitch SMD (mm)	4,16
CRI (RA) Wert	93
Schutzart	IP20
Garantie in Jahren	5
Nennspannung	24 V DC
Nutzlebensdauer	50000
Schaltzyklen	30000
Farbtemperatur	2700K
Trennstelle (mm)	25,00
Umgebungstemperatur	-20° - 40°
Abstrahlwinkel	120°
feuergefährdete Betriebe	Nein